MEISUI

高い機能とサイズがそろったプロユース

NFX

NFX シリーズ

業務用浄水器 I形 NFX-MC/LC/OC/LZ

プロのニーズに応える
水そのもののおいしさを

NFX-LC

NFX-MC　NFX-LZ　NFX-OC

業務用にふさわしい、高品質＆大容量。高い浄水能力と安全性を備えた、業務用浄水器の新標準、メイスイNFXシリーズ。

1 ミネラル分を残して、不純物や臭いを除去

水をおいしくする成分・ミネラル分はそのままに、遊離残留塩素やカビ臭、総トリハロメタンなどの有機塩素化合物を取除きます。

2 高機能な特殊フィルターで、しっかり浄水

高品質のヤシガラ粒状活性炭、イオン交換繊維を配合した特殊繊維状活性炭、細かい不純物をろ過する中空糸膜※で、臭いやPFOS/PFOA(有機フッ素化合物)、一般細菌※まで取除きます。※NFX-LZのみの仕様です。

3 設置場所に合わせたバリエーションをご用意

用途、設置スペース、水の使用量に合わせて選べるカートリッジの機能とサイズバリエーションを4タイプご用意しています。

MC／LC／OC

ヤシガラ粒状活性炭＋特殊繊維状活性炭タイプ

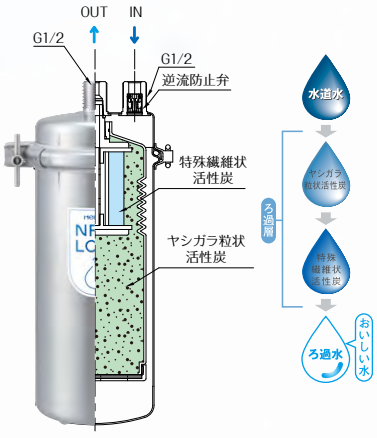

LZ

ヤシガラ粒状活性炭＋特殊繊維状活性炭
＋中空糸膜タイプ

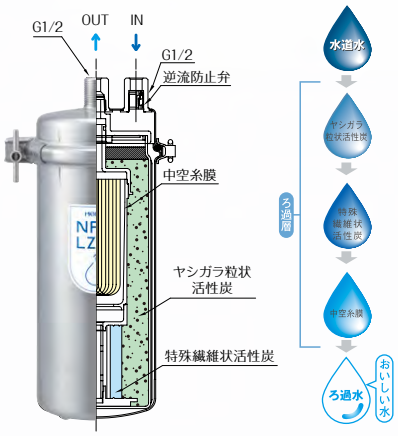

JIS S 3201に基づくろ過能力試験対象物質と浄水器協会自主規格基準の項目に対応した浄水能力

型式		原水の濃度	NFX-MC	NFX-LC	NFX-OC	NFX-LZ
種類		—	Ⅰ形			
ろ過流量		—	5.0L/分	5.0L/分	8.0L/分 (0.15MPa時)	4.0L/分
ろ材		—	不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭 (イオン交換繊維配合)			不織布・ヤシガラ粒状活性炭 特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合) 中空糸膜
浄水能力	遊離残留塩素	2.0mg/L	50,000L	100,000L	300,000L	100,000L
	濁り	2度	—	—	—	20,000L
	総トリハロメタン	0.100mg/L	15,000L	25,000L	35,000L	25,000L
	CAT (シマジン)	0.0030mg/L	50,000L	100,000L	200,000L	100,000L
	溶解性鉛	0.050mg/L	20,000L	20,000L	30,000L	20,000L
	2-MIB (カビ臭)	0.00005mg/L	20,000L	50,000L	50,000L	30,000L
	テトラクロロエチレン	0.010mg/L	50,000L	100,000L	200,000L	100,000L
	トリクロロエチレン	0.030mg/L	50,000L	100,000L	200,000L	100,000L
	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L	15,000L	25,000L	35,000L	25,000L
使用可能水圧		—	0.1～0.75MPa(1.0～7.6kgf/cm²)		0.15～0.75MPa(1.5～7.6kgf/cm²)	0.1～0.75MPa(1.0～7.6kgf/cm²)
耐圧性		—	1.75MPa(17.8kgf/cm²)×1分間適合			
重量 (満水時)		—	1.6kg (2.9kg)	1.9kg (3.5kg)	2.5kg (4.5kg)	2.1kg (3.1kg)
ろ材使用限界		—	12ヶ月以内			
サイズ (mm)		—	直径104×高さ245	直径104×高さ303	直径104×高さ384	直径104×高さ303

※浄水能力は、JIS S 3201家庭用浄水器試験方法に基づく試験結果。
　PFOS及びPFOAは、浄水器の除去性能等試験方法に関する規格基準(浄水器協会JWPAS B.210)に基づく試験結果。
※硬水を軟水にかえることはできません。
※遊離残留塩素0.1mg/L以上の水道水にのみお使いください。
※ウォーターハンマーが発生するおそれがあるときは、浄水器の手前に必ず減圧弁を設置してください。
（水道圧が0.4MPa以上のときは、ウォーターハンマーが発生して使用可能水圧の上限0.75MPaを越えるおそれがあります。）
※製品のデザイン・仕様は改良などのため予告なく変更する場合があります。

株式会社 メイスイ
本社 東京都品川区南大井5丁目27-8 https://www.meisui.co.jp
北海道／東北／北関東／東関東／東京／東京西／西関東／東海／京都／大阪／阪神／広島／九州／沖縄／カスタマーセンター

240605000